



DURASID-S POL 11-2011



DURASID® – kompletny system oblicówki, którego można używać w nowych budynkach i do renowacji. Jest idealny jako oblicówka domów, stałych przyczep kempingowych i budynków przemysłowych. Podstawowa część wykonana jest z komórkowego PCW-U z wyciskaną współbieżnie warstwą wierzchnią. System jest estetyczną alternatywą dla oblicówek tradycyjnych.

Zalety sidingu zewnętrznego:

- łatwa konserwacja
- łatwy montaż
- trwałość
- odporność na uderzenia
- funkcja izolacyjna
- dostępne w różnych wykończeniach i kolorach
- naturalny wygląd

Producent: PLASTIVAN
 Wantestraat 3 - B-8780 Oostrozebeke
 Tel +32 56 66 75 51 - Faks +32 56 66 91 18
 info@plastivan.com - www.plastivan.com

PLASTIVAN Sp. z o.o. (Polska)
 62-007 Biskupice
 ul. Główna 8
 T 61/815 57 47 - F 61/815 57 48
 biuro@plastivan.pl - www.plastivan.pl





REGISTERED DESIGN

DURASID®
 easy lasting sidings





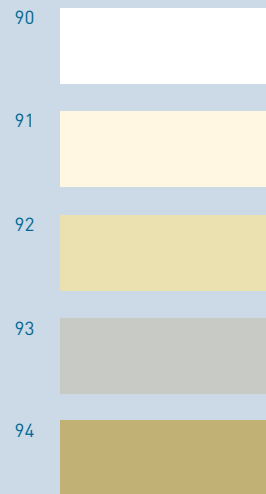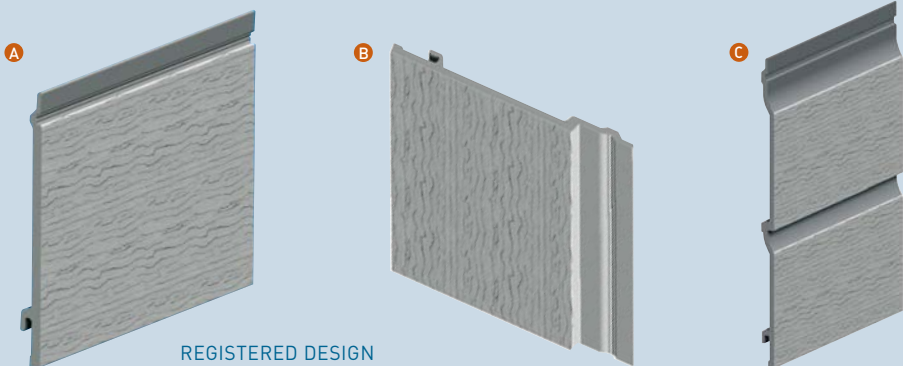


DURASID®
 easy lasting sidings

SIDING Z KOMÓRKOWEGO PCW Z WYTŁOCZONYM EFEKTEM WŁÓKIER DREWNA ŁĄCZĄCA W SOBIE ZALETY DREWNA I UPCW –
 ATRAKCYJNY WYGLĄD DREWNA I ŁATWY W UTRZYMANIU UPCW



- A SIDING 167MM:** Model gwarantuje naturalny wygląd elewacji.
- B SIDING PIONOWY 167MM:** Siding może być montowany poziomo lub pionowo.
- C SIDING PODWÓJNY 333MM:** Model podwójny, przyspieszający montaż.




	NUMER CZĘŚCI	KOLOR	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
SIDING 167MM	523167	RAL 9010 (90)	5 M	167 MM
SIDING PIONOWY 167MM	524167	RAL 9001 (91)		167 MM
		RAL 1015 (92)		167 MM
SIDING PODWÓJNY 333MM	523333	CAMEL (94)		333 MM
	NUMER CZĘŚCI	KOLOR	DŁUGOŚĆ	RYСУNEK
DWUCZĘŚCIOWA NAKŁADKA KRAWĘDZIOWA	524150	RAL 9010 (90)	5 M	 A
LISTWA STARTOWA	524200*	RAL 9001 (91)	2,5 M	 B
PROFIL WENTYLACYJNY	524250**			 C
PROFIL ŁĄCZNIKOWY	524300	RAL 1015 (92)	5 M	 C
ELEMENT ŁĄCZĄCY	524350	RAL 7035 (93)		 C
ELEMENT ŁĄCZĄCY	524360			 C
DWUCZĘŚCIOWY NAROŻNIK WĘWNETRZNO-ZEWNETRZNY	524450	CAMEL (94)	5 M	 D
PROFIL NAROŻNIKOWY	524500			 D

* tylko biały **tylko czarny

Więcej informacji, dane techniczne, warunki gwarancji i szczegółowa instrukcja montażu na stronie:

www.durasid.pl

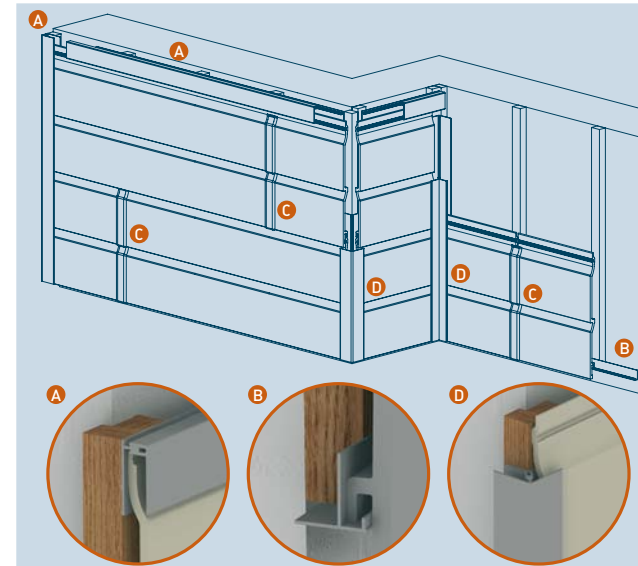

DURASID®
 easy lasting sidings