


TROPICALNY BRAZ  
DFD 162 GB



KAMIENNO-SZARY  
DFD 162 NB




GRAFIT  
DFD 162 GB



TROPICALNY BRAZ  
DFDE 162 GB




KAMIENNO-SZARY  
DFDE 162 NB



GRAFIT  
DFDE 162 GB




TROPICALNY BRAZ  
DFD 140 GB




KAMIENNO-SZARY  
DFD 140 NB



GRAFIT  
DFD 140 GB



GRAFIT  
DFS 048 GB




OCYNK



TROPICALNY BRAZ  
DFS 076 TB



KAMIENNO-SZARY  
DFS 076 SG



GRAFIT  
DFS 076 GB

DESKA TARASOWA  
KOMOROWA RYFLOWANA  
DFD 162







DESKA TARASOWA KOMOROWA  
O STRUKTURZE DREWNA  
DFDE 162

DESKA TARASOWA PEŁNA  
RYFLOWANA  
DFD 140

LEGAR  
KOMPOZYTOWY  
DFB 048

LEGAR  
STALOWY

COKÓŁ DESKI  
KOMOROWEJ  
DFS076

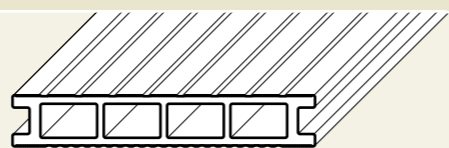

162 x 28 mm  
L - 4,0 m, 3,0 m

162 x 28 mm  
L - 4,0 m

140 x 23 mm  
L - 4,0 m

48 x 35 mm  
L - 4,0 m

40 x <sup>A</sup> mm  
L - 4,0 m

76 x 10 mm  
L - 4,0 m

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 mb, 3 mb

4 mb

4 mb

4 mb

4 mb

paleta 90 szt. / 360 mb

paleta 90 szt. / 360 mb

paleta 90 szt. / 360 mb

400 mb

paleta 108 szt. / 432 mb

1000 kg

1000 kg



wodoodporny  
i zmywalny



do użytku  
na zewnątrz



odporny  
na nasło-  
neczenie



Producent nie zaleca stosowania  
desek tarasowych pochodzących  
z różnych partii produkcyjnych.



montaż  
specjalnym  
klipsem



produkt  
bezołowiowy



klasyfikacja  
ogniowa



do wtórnego  
przetworzenia



aprobata  
techniczna



atest  
higieniczny



10 lat  
gwarancji



**UNIKALNA STRUKTURA** materia-  
łu, z którego wykonane są elementa-  
ry systemu Duo Fuse, umożliwia stoso-  
wanie go w miejscach narażonych  
na bezpośredni kontakt z wodą. Nie  
są przy tym wymagane czynności  
pielęgnacyjne, impregnowanie, ma-  
lowanie.

Elementy Duo Fuse doskonale za-  
chowują parametry geometryczne,  
nie odkształcają się pod wpływem  
czynników atmosferycznych.



profil stalowy  
ocynkowany zamknięty  
(gr. ścianki 2mm)

<sup>A</sup> ELEMENT KODU ZALEŻNY OD WYSOKOŚCI

WYSOKOŚĆ:	<sup>A</sup>
20 mm (stal ocynk 40/20)	20
30 mm (stal ocynk 40/30)	30

## Deski tarasowe

- unikalny system pokrycia tarasów
- odporny na każdą pogodę
- nie wymaga sezonowych zabiegów konserwacyjnych
- łatwy w montażu

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

