


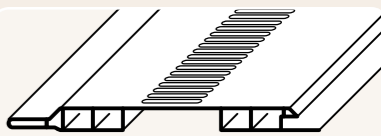









## Panele podbitkowe i elewacyjne 10 cm

- uniwersalny produkt dla wielu zastosowań
- najwyższa jakość wykonania
- bogata paleta barw
- idealnie dopasowane do koloru rynien



 BIAŁY 56 11		 BIAŁY 56 VP 11		panele elewacyjne i podbitkowe panele podbitkowe
 GRAFIT 56 953 *		 BRAZ 56 09 *		
 CIEMNY BRAZ 56 09F *		 BRAZ 56 VP 109 *		
 CIEMNY BRAZ 56 VP 109F *		 GRAFIT 56 VP 1953 *		
<b>PANEL 56</b>		<b>PANEL WENTYLACYJNY 56 VP</b>		
				
1 x 10 cm L - 2,7 m	1 x 10 cm L - 3,0 m	1 x 10 cm L - 6,0 m	1 x 10 cm L - 3,0 m	1
10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	2
2,70 m <sup>2</sup> / 27 mb	3,00 m <sup>2</sup> / 30 mb	6 m <sup>2</sup> / 60 mb	3,0 m <sup>2</sup> / 30 mb	3
PALETA (110 paczek) 297 m <sup>2</sup> / 2970 mb	PALETA (110 paczek) 330 m <sup>2</sup> / 3300 mb	PALETA (108 paczek) 648 m <sup>2</sup> / 6480 mb	PALETA (110 paczek) 330 m <sup>2</sup> / 3300 mb	4
525 kg	600 kg	1172 kg	560 kg	5
 wodo-odporny i zmywalny		 do użytku na zewnątrz		6
 łączenie paneli na pióro i wpust				7
 montaż specjalnym klipsem				8
PROFILE WYKOŃCZENIOWE - listwa startowa 9 / łącznik 10 / kątownik 17, 4V, 17V / listwy kalenicowe 6, 20 / profil podporowy 27 / kątownik 110-150				9
LISTWY DEKORACYJNE - listwy przysufitowe 14 / listwy przypodłogowe 24, 21 / narożniki zewnętrzne 14BT, 24BT, 21BT / narożniki wewnętrzne 14BN, 24BN, 21BN / łącznik 21VB				10
 do wtórnego przetworzenia		 klasyfikacja ogniowa		11
		 produkt bezolowiowy		
 atest higieniczny				12
* UWAGA Nie stosować w miejscach bezpośrednio wystawionych na działanie promieni słonecznych.				

**PROFILE WYKOŃCZENIOWE** to elementy niezbędne do zapewnienia optymalnej wentylacji przestrzeni międzydachowej. Zminimalizowana szerokość szczelin wentylacyjnych dla ochrony przed gryzoniami i owadami.