



**duo
fuse**[®]
the natural look



ZALETY

- Nie gnije, nie pęcznieje, nie rozwarstwa się ani nie pęka.
- Łatwe czyszczenie i montaż.
- Przyjazny dla środowiska.
- Antypoślizgowa, szorstkowana powierzchnia.
- Minimalna zmiana koloru, zachowuje pierwotny wygląd.

MONTAŻ

Deski montuje się na nośnych legarach systemowych, które należy przymocować do podłoża. Mocowanie odbywa się przy pomocy specjalnie zaprojektowanych klipsów, aby nie było widać połączeń. Między legarami systemowymi nie należy zostawiać odstępu przekraczającego 50 cm i należy upewnić się, że zachowane zostały następujące szczeliny dylatacyjne: 5mm na szerokości desek, 5 mm na 1 m długości oraz 15 mm pomiędzy deską a ścianą.


(W celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących montażu, należy zapoznać się z naszą instrukcją montażu).

KONSERWACJA

Nie wymaga użycia specjalnych środków czyszczących. Do zwykłej konserwacji można użyć wody pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów) lub zwykłych domowych detergentów. W przypadku trwałego zabrudzenia zaleca się użycia rozcieńczonego wybielacza, zabrudzone miejsce. Nie używać rozpuszczalników!

NASYCENIE KOLORU

Naturalny brąz Tropikalny brąz Kamienno szary Grafit

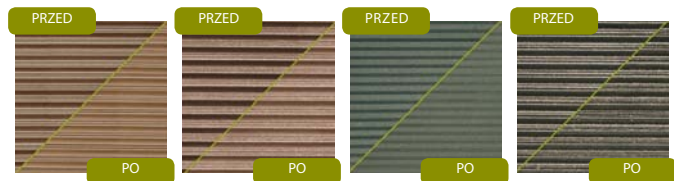

(stabilizuje się po 6-8 tygodniach)

Odkryj system Duofuse[®] produkty ogrodowe z kompozytów drewnianych



OGRODZENIE KOMPOZYTOWE TRAPEZOWE DUOFUSE

Nowoczesny system ogrodzeniowy - połączenie estetyki z trwałością.



OGRODZENIE KOMPOZYTOWE AŻUROWE DUOFUSE

Mocniejsze i bardziej wytrzymałe, niż ogrodzenia drewniane czy betonowe.



OGRODZENIE KOMPOZYTOWE PEŁNE DUOFUSE

Modułowa, trwała alternatywa dla ogrodzeń ogrodowych z drewna.

DECKING DUOFUSE PL.03-2013



KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA DUOFUSE

Wyprodukowano przez PLASTIVAN

PLASTIVAN NV (Belgium)
Wantestraat 3 - B-8780 Oostrozebeke
T +32 56 66 75 51 - F +32 56 66 91 18
info@plastivan.com - www.plastivan.com


PLASTIVAN Sp. z o.o. (Polska)
62-007 Biskupice
ul. Główna 8
T 61/815 57 47 - F 61/815 57 48
biuro@plastivan.pl - www.plastivan.pl

Więcej informacji, dane techniczne, warunki gwarancji i szczegółowa instrukcja montażu na stronie:

www.taraskompozytowy.pl

**duo
fuse**[®]
the natural look

duo fuse[®]
the natural look

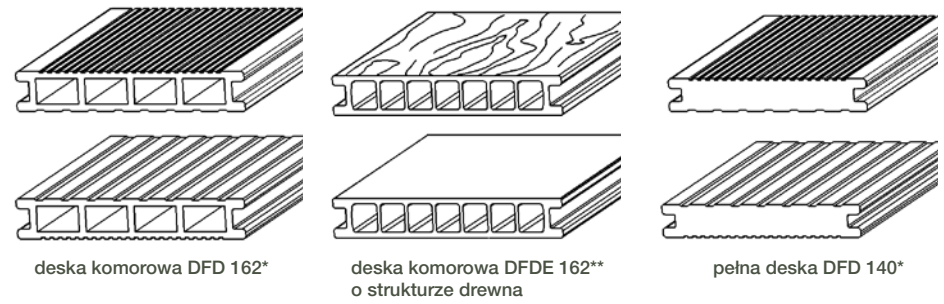



deska komorowa DFD 162*

deska komorowa DFDE 162**
o strukturze drewna

pełna deska DFD 140*

DESKI Z KOMPOZYTU DREWNA
DOSKONAŁE POŁĄCZENIE DREWNA I TWORZYWA SZTUCZNEGO

Deski Duofuse[®] wykonane są z kompozytu drewna. Mieszanka mączki drewna i tworzywa sztucznego oznacza ciepło i wygląd solidnego drewna połączone z unikalnymi właściwościami tworzywa sztucznego.

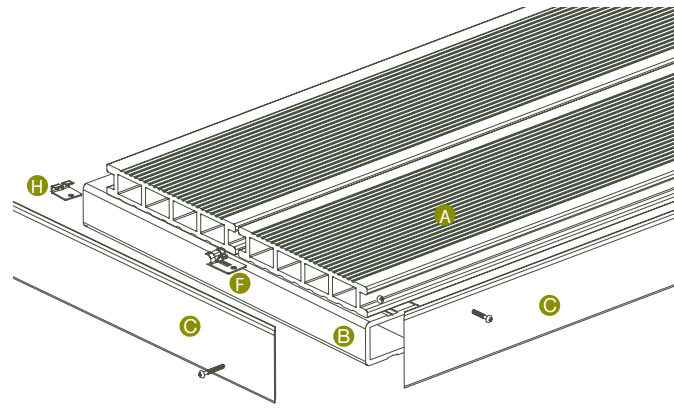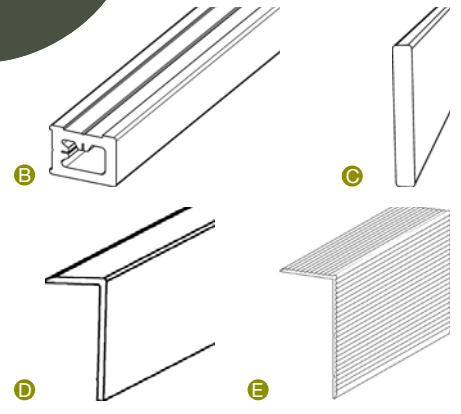

NUMER CZĘŚCI	KOLOR				MATERIAL	WYMIARY (SZER. X WYS.)
	Grafit	Kamienny szary	Tropikalny brąz	Naturalny brąz		
deska komorowa DFD 162* A					Mączka drewna i PCW	162 x 28 mm
deska komorowa DFDE 162** o strukturze drewna A					Mączka drewna i PCW	162 x 28 mm
pełna deska DFD 140* A					Mączka drewna i PCW	140 x 23 mm
legar DFB048 B					Mączka drewna i PCW	48,5 x 35 mm
listwa cokołowa DFS076 C					Mączka drewna i PCW	76 x 10 mm
profil L DFL078 D					Mączka drewna i PCW	78 x 39 mm
profil aluminiowy DFLA076 E					Aluminium anodowane	76 x 37 mm
klipsy		DFC001 F klips standardowy		DFC002 G klips łączący		DFC004 H klips startowo-zakończeniowy

* dwustronnie ryflowana
** dwustronne wykończenie: jedna strona szczotkowana, druga – szczotkowana o fakturze drewna
Standardowa długość wszystkich desek i profili : 4 m (inne wymiary na życzenie)
Gwarancja 10-letnia obejmuje wszystkie właściwości mechaniczne oraz odporność na działanie owadów